


AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I BEZPOŚREDNI IMPORTER:

paraben[®]
ar services sp. z o.o. **PARABEN.PL**

strona web: <https://paraben.pl> (sklep online 24h)
kontakt dla stałych kontrahentów tel. +48 22 100-67-68
zamówienia online lub przez info@paraben.pl

WiebeTech
by CRU

FUDv5.5 - Zastąpiony przez Forensic UltraDock FUDv6

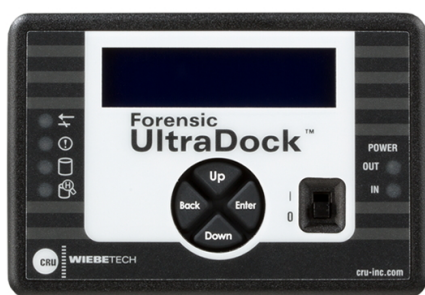

OR



Forensic UltraDock

- Read only

Forensic ComboDock

- Forensic write blocker
- Read (with optional write mode)
- Blokada zapisu
- Odczyt (z opcjonalnym trybem zapisu)

Nazwa produktu	Forensic UltraDock FUDv5.5
Patent	patent USA nr 8 090 904
Porty hosta (we/wy).	(2) FireWire 800: do 800 Mb/s (1) USB 2.0 Micro-B (1) USB 3.0: do 5 Gb/s (1) eSATA: do 3 Gb/s
Obsługiwane typy dysków	<ul style="list-style-type: none">• Dyski PATA/IDE 2,5" (z adapterem PATA 25)• PLAMOWANIE/IDE 3.5• Dyski SATA 2,5".• Dyski SATA 3,5".• SATA SSD (dyski półprzewodnikowe)• Dyski Hitachi 1,8 cala (z adapterem PATA 25)• Dyski Toshiba 1,8" (z adapterem PATA 18-TOSH)

- MacBook Air 2010 (z adapterem SATA MBA2010)
- mSATA (z adapterem SATA mSATA)
- Mini PCIe PATA (z adapterem PATA mPCIe)
- Mini PCIe SATA (z adapterem PATA mPCIe)
- Mini PCIe USB (z adapterem PATA mPCIe)

Kompatybilność rozmiaru sektora	Dyski typu SATA 512n i 512e (niekompatybilne z dyskami typu 4Kn)
Szybkość SATA	3G
Obsługuje informacje o dysku SMART	Tak
Liczba diod LED	6
Opis diod LED	Dostęp do dysku, wykryty HPA/DCO, błąd, stan wejścia zasilania, stan wyjścia zasilania, status bloku zapisu
Ekran LCD	Dwuwierszowy podświetlany wyświetlacz LCD sterowany czterema miękkimi w dotyku przyciskami nawigacyjnymi po menu
Informacje o wyświetlaczu LCD	2 wiersze x 16 znaków szerokości
Podświetlenie LCD	Tak
Menu nawigacji	System menu sterowany wyświetlaczem LCD/przyciskami
Zgodność z systemem operacyjnym	Windows XP lub nowszy Windows Server 2003 lub nowszy Dystrybucje Mac OS X Linux obsługujące żądane połączenie
Wykrywa/raportuje HPA/DCO	Tak
Umożliwia zastąpienie HPA/DCO	Tak, opcje konfigurowane przez użytkownika
Materiały budowlane)	Wytrzymała aluminiowa konstrukcja
Przycisk zasilania	2 pozycja: wł./wyl
Wejście zasilania SATA	Tak
Wymiary	2,95" x 4,33" x 1,06" (75 mm x 110 mm x 27 mm)
Waga	0,40 funta (0,18 kg)
Blokowanie zapisu	Tak
Zgodność	FCC, CE, RoHS, C-Tick, RCM
Gwarancja	Firma WiebeTech udziela 3-letniej ograniczonej gwarancji na ten produkt.
Pomoc techniczna	Twoja inwestycja w produkty WiebeTech jest wspierana przez nasze bezpłatne wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania produktu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz się z nami skontaktować, odwiedź stronę wiebotech.com/support lub zadzwoń pod numer +1 (360) 816-1800.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I BEZPOŚREDNI IMPORTER:

strona web: <https://paraben.pl> (sklep online 24h)

kontakt dla stałych kontrahentów tel. +48 22 100-67-68

zamówienia online lub przez info@paraben.pl

paraben[®]
ar services sp. z o.o.

PARABEN.PL